


MTP DA4 & MTP DA8

Distributeurs amplificateurs paires torsadées MTP à quatre et huit sorties



MTP DA4

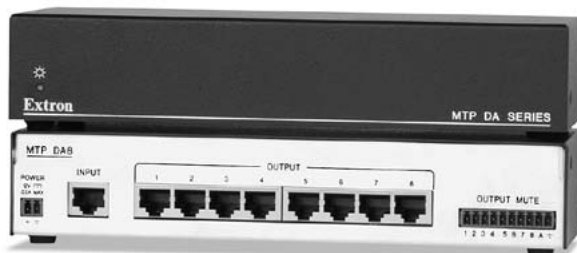


MTP DA8

DESCRIPTION

Les distributeurs amplificateurs **MTP DA4** et **MTP DA8** sont idéalement adaptés aux systèmes dans lesquels des signaux vidéo haute résolution et des signaux audio et de contrôle doivent être transmis vers plusieurs displays déportés. Chaque distributeur amplificateur divise le signal provenant d'un émetteur paires torsadées MTP d'Extron vers plusieurs récepteurs MTP Extron pour permettre de composer des systèmes dynamiques à plusieurs displays et d'étendre les possibilités d'intégration des systèmes paires torsadées.

CARACTÉRISTIQUES

- Distribue et amplifie les signaux provenant d'un émetteur paires torsadées vers plusieurs récepteurs paires torsadées
- Compatibilité avec tous les émetteurs et récepteurs Extron des gammes VT et MTP
- Mute de sortie séparé et général par contact sec

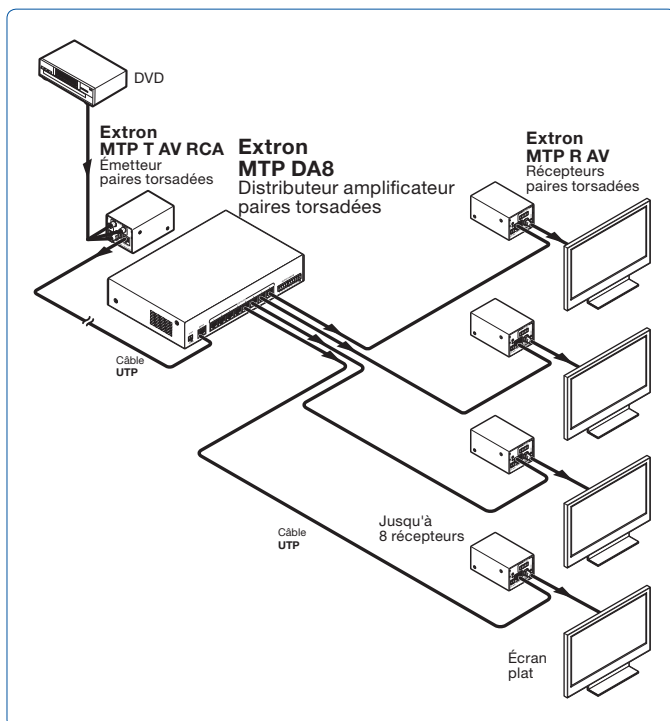

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VIDÉO

Gain	Unitaire
ENTRÉE VIDÉO – VOIR LES CARACTÉRISTIQUES DES ÉMETTEURS	
Nombre/type de signal	1 jeu de signaux analogiques propriétaires
Connecteur	1 connecteur RJ-45 femelle
SORTIE VIDÉO – VOIR LES CARACTÉRISTIQUES DES RÉCEPTEURS	
Nombre/type de signal	MTP DA4 : 4 jeux de signaux analogiques propriétaires MTP DA8 : 8 jeux de signaux analogiques propriétaires
Connecteurs	MTP DA4 : 4 RJ-45 femelles MTP DA8 : 8 RJ-45 femelles
Résolution maximum	1920x1200
Remarque : Reportez-vous au manuel d'utilisation pour les distances maximales recommandées pour des résolutions spécifiques.	
CONTRÔLE À DISTANCE - DISTRIBUTEUR AMPLIFICATEUR	
Contact sec (verrouillage)	
MTP DA4	1 connecteur 3,5 mm 6 pôles à vis captives pour contrôle de la désactivation de la sortie par contact sec
MTP DA8	1 connecteur 3,5 mm 10 pôles à vis captives pour contrôle de la désactivation de la sortie par contact sec
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Type de câble recommandé	Câble UTP Skew-Free™ A/V UTP ou CAT 5/5E/6 (blindé ou non)
Alimentation externe	100 à 240 Vca, 50/60 Hz, externe
MTP DA4	12 V, 2 A, régulé
MTP DA8	12 V, 3 A, régulé
Courant d'entrée requis	12 Vcc, 0,93 A
Température/hygométrie	Stockage : -40 à +70 °C / 10 % à 90 % sans condensation En fonctionnement : 0 à +50°C / 10 % à 90 %, sans condensation
Montage	
Montage en rack	Oui, avec les options de plateau de rack 1U, prof. 24,1 cm (RSU 129, réf. 60-190-01, RSB 129, 60-604-01) plateau de rack 1U, prof. 15,2 cm (RSU 126, réf. 60-190-10 ou RSB 126, réf. 60-604-10)
Montage en meuble	Oui, avec le kit de montage sous table en option, réf. 70-077-01 (MBU 125)
Montage sur potence	Oui, avec le kit de montage sur potence en option, réf. 70-077-04 (PMK 200)
Type de boîtier	Métallique
Dimensions du boîtier	4,4 cm H x 22,2 cm L x 15,2 cm P (hauteur 1U, largeur 1/2 rack) (prof. P hors connecteurs)
Poids du produit	0,5 kg

Les caractéristiques techniques complètes sont disponibles sur www.extron.fr

MODÈLE

MTP DA4
MTP DA8

VERSION

Quatre sorties
Huit sorties

RÉF.

60-685-01
60-686-01